

Pająk 1400 x 531
Grzejnik wykonany z miedzi

Zestaw zaworów regulacyjnych kątowych Brass Wood.
Wieszaki drewniane.



Podłączenia:



W zestawie:

Zawór regulacyjny
kątowy Brass Wood




Wieszaki drewniane




Adapter na alu- pex- 24x19 Adapter na miedź- 24x19




Dostępne rozmiary:




1000 x 431
↕ ↔




1000 x 531




1000 x 631




1400 x 431
↕ ↔




1400 x 531




1400 x 631



1800 x 431



1800 x 531



1800 x 631


Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1,0 MPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

| A ↕ | B ↔ | C2 [mm] | 75-65/20°C [W] | 55-45/20°C [W] | [W] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | [dm³] | [kg] | Kod produktu | Kod konfiguracji s. 4 |
|--------|--------|------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------|-----------------------|
| 1000 | 431 | 400 | 300 | 165 | 300 | 400 | 505 | 196,5 | 2,13 | 9,0 | WGPAJ100043 | |
| 1000 | 531 | 500 | 339 | 184 | 400 | 500 | 505 | 196,5 | 2,20 | 9,3 | WGPAJ100053 | |
| 1000 | 631 | 600 | 380 | 205 | 400 | 600 | 505 | 196,5 | 2,46 | 10,1 | WGPAJ100063 | |
| 1400 | 431 | 400 | 368 | 199 | 400 | 400 | 852 | 196,5 | 2,70 | 10,0 | WGPAJ140043 | |
| 1400 | 531 | 500 | 424 | 227 | 400 | 500 | 852 | 196,5 | 2,77 | 10,4 | WGPAJ140053 | |
| 1400 | 631 | 600 | 480 | 256 | 600 | 600 | 852 | 196,5 | 3,02 | 11,1 | WGPAJ140063 | |
| 1800 | 431 | 400 | 437 | 234 | 400 | 400 | 1162 | 196,5 | 3,26 | 11,1 | WGPAJ180043 | |
| 1800 | 531 | 500 | 510 | 272 | 600 | 500 | 1162 | 196,5 | 3,32 | 11,5 | WGPAJ180053 | |
| 1800 | 631 | 600 | 582 | 310 | 600 | 600 | 1162 | 196,5 | 3,58 | 12,2 | WGPAJ180063 | |




SX

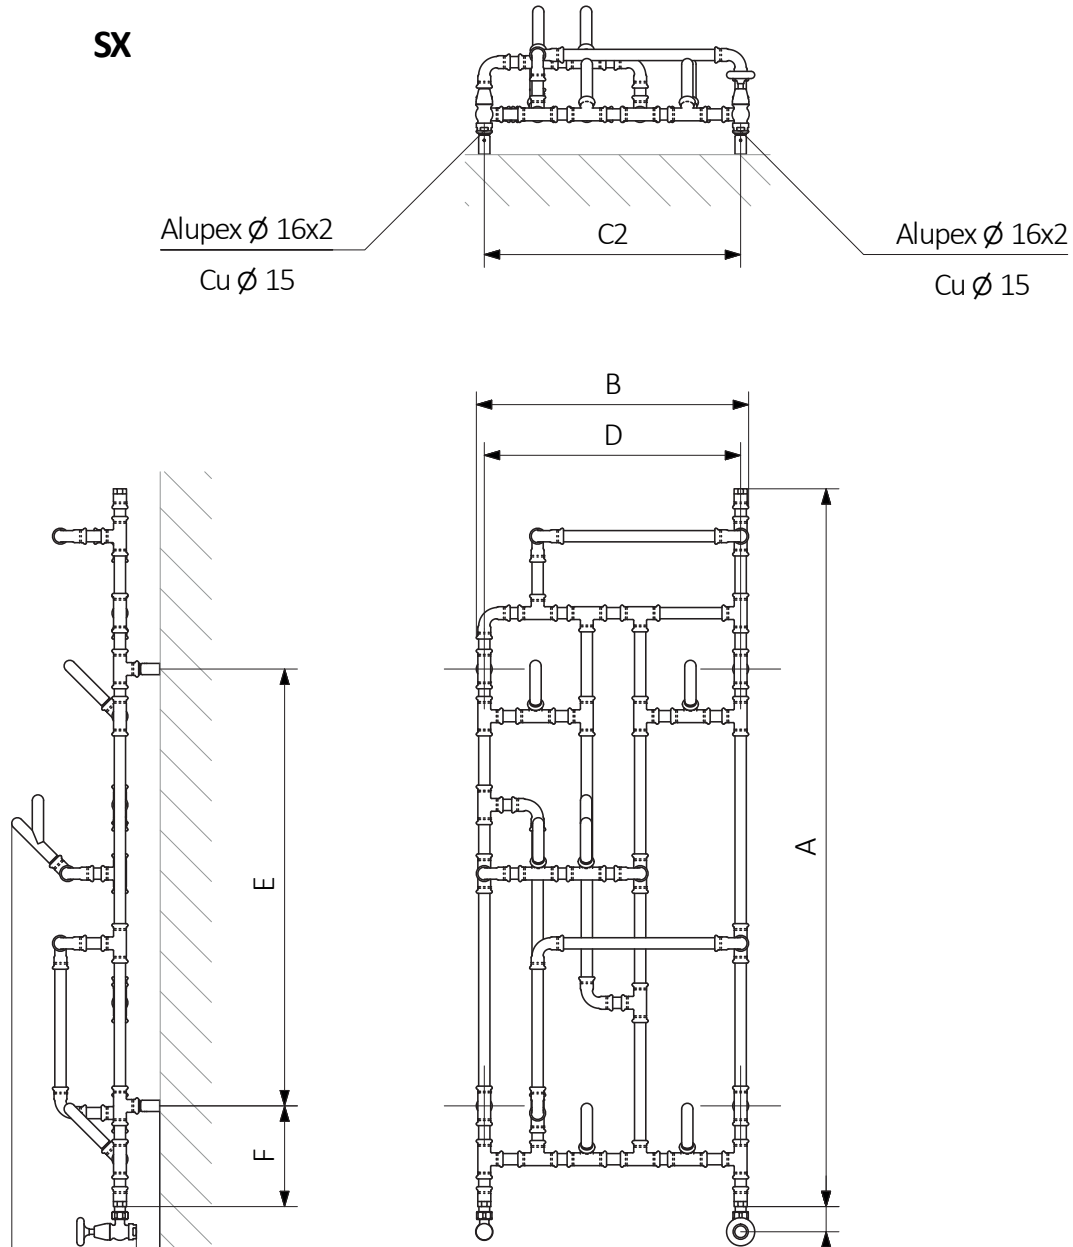

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie
F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Profil:





W tabelach przy kartach technicznych produktów umieszczone są kody produktów, które dostarczają podstawowych informacji o produktach. W celu doprecyzowania właściwości produktu kody produktów należy uzupełnić o pełny kod konfiguracji. Kod konfiguracji należy umieścić w ciągu znaków po kodzie produktu jak w przykładzie poniżej:

Budowa kodu konfiguracji grzejnika c.o.


WGALE054030

K916SX

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja

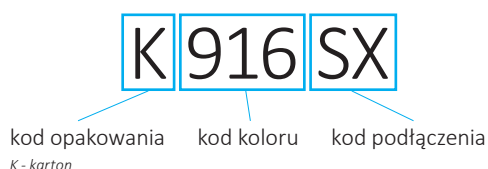

Budowa kodu konfiguracji grzejnika elektrycznego z czynnikiem grzewczym.

WLALE054030

K916E1DRYM

KOD KARTOTEKI
(umieszczony w tabeli przy produkcie)

KOD KONFIGURACJI
(uzupełniany ręcznie)

Konfiguracja



Proszkowy podkład cynkowy

C – kod proszkowego podkładu cynkowego uzupełniany jest w kodzie nietypowości.

WLALE054030 K916SX C — kod nietypowości



Legenda



Grzejnik dostępny w wersji c.o.



Grzejnik c.o. z możliwością zainstalowania grzałki elektrycznej.



Grzejnik dostępny w wersji elektrycznej z przewodem grzejnym lub z czynnikiem grzewczym i grzałką. Produkt fabrycznie przetestowany i gotowy do użytku.



Podstawowy wariant podłączenia grzejnika. Ikona wskazuje sposób zasilania oraz powrotu wody w danym podłączeniu oraz umiejscowienie wkładki termostatycznej oraz grzałki, jeśli istnieje możliwość ich zamontowania.



Typ podłączenia opcjonalnego dla danego grzejnika.



Moc grzejnika elektrycznego lub sugerowana moc grzałki przeznaczonej do grzejnika c.o.



Waga.



Pojemność.



Grzejnik dostępny w wersji chromowanej.