



Xilo, wysokość 1744, szerokość 506 mm. Wykończenie Biały Standardowy (kod. 01)

Dane techniczne konstrukcyjne:

- grzejnik-suszarka do ręczników stalowy, z poziomymi elementami 50x10 mm
- kolektory o przekroju półwalnym 30 mm
- nagwintowania na końcówkach kolektora 1/2" Gas prawa
- maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmują:

- 1 para zawiesi do montażu na ścianie
- 1 element odległościowy regulowany ścienny
- odpowietrznik

Opakowanie:

Uwaga, z jaką Irsap podchodzi do każdego swojego grzejnika, przejawia się także w trosce o opakowanie. Każdy grzejnik chroniony jest osłonami z tworzywa przeciwdrobnociępowego; to szczególne zabezpieczenie pozwala na uniknięcie przypadkowych uszkodzeń i zarysowań podczas wysyłki i transportu. Wszystkie opakowania muszą być zlikwidowane w oparciu o obowiązującą normatywę i w zgodności z przepisami kompetentnych instytucji.

Rozwiązania specjalne i dopłaty:

Dostępne są grzejniki z 1 tuleją 1/2" przyspawaną bocznie do podłączenia do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na kolektorze (patrz rys.1). Jeżeli druga tuleja znajduje się na wysokości poniżej połowy całkowitej wysokości grzejnika, zostaje przyspawana wewnętrznie do kolektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Dopłata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnętrznej przepony **Kod. B11: € 36,40**

Przystosowanie do podłączenia zaworu jednej rury (określić wlot wody)

Kod. B14, B15: € 13,50

UWAGA: prawidłowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja dolna, na wyjściu, znajduje się w osi z 1^o rurą w dole. Jeżeli tuleja znajduje się wyżej, wszystkie rury znajdujące się poniżej, pozostają zimne ponieważ nie przepływa przez nie strumień wody.

Dostępne kolory


Biały Standardowy
Kolory Serii Classic
Kolory Serii Special
Inne Kolory RAL
Serii Galileo (str. 303)
Serii Leonardo (str. 303)
Serii Michelangelo (str. 303)

Kody kolorów, patrz na okładki


Dopłata

-
+15%
+25%
+40%
+ € 104,00
+ € 322,50
+ € 457,80


kod. B11





kod. B14

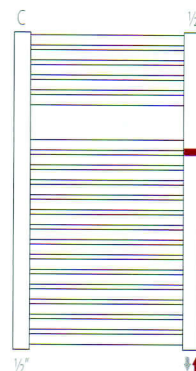

kod. B15

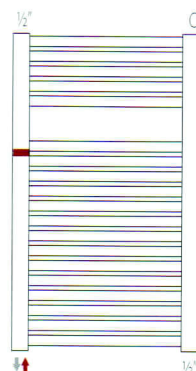

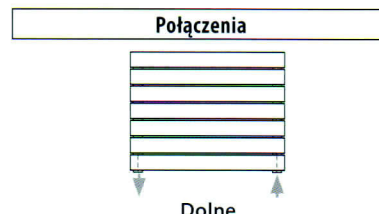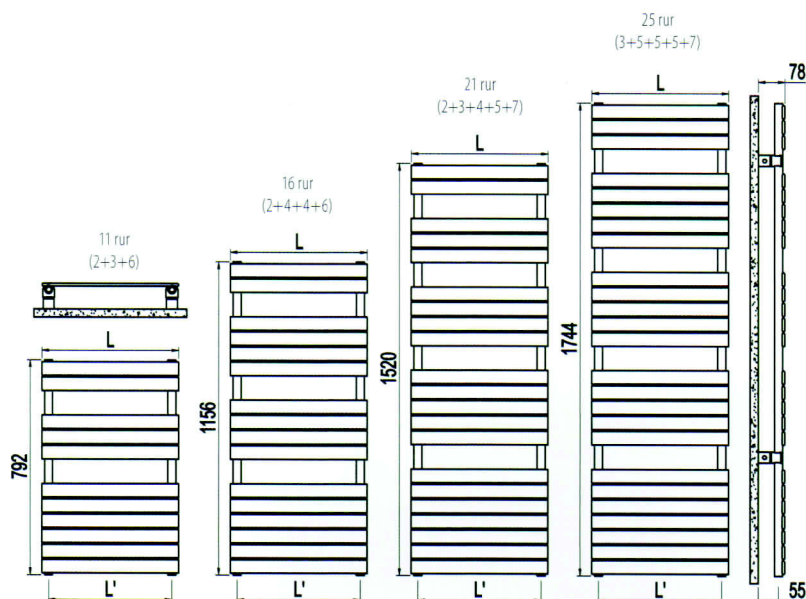

Odnośnie innych typów przyłączy odsyła się na str. 208-209

EN 442

CE 06
EN442-1

NF
RADIATEURS, CONVECTEURS
ET PANEAUX RAYONNANTS
À L'EAU CHAUDE - NF 547

Model	Kod	Głębokość mm	Wysokość mm	Szerokość L mm	Rozstaw L' mm	Ciężar kg	Pojem. lt	Moc Ciepła				Wykładnik n	Cena €	Funk. Miesz. Watt	Elektryczna grzałka	
								Δt=50°C Watt	Δt=40°C Watt	Δt=30°C Watt (*)	Δt=20°C Watt				Kod	Cena €
792 11 rur 2 przerwy	XOP045B 01	38	792	456	406	6,7	2,7	377	288	204	126	1,200	119,60	400	ANRE04009SP01	+ 126,90
	XOP050B 01	38	792	506	456	7,3	2,8	412	315	223	137	1,199	120,70	400	ANRE04009SP01	+ 126,90
	XOP055B 01	38	792	556	506	7,8	3,0	447	342	243	149	1,198	121,70	400	ANRE04009SP01	+ 126,90
	XOP060B 01	38	792	606	556	8,3	3,2	483	369	262	161	1,197	123,80	400	ANRE04009SP01	+ 126,90
	XOP075B 01	38	792	756	706	10,0	3,8	588	450	319	197	1,195	125,90	400	ANRE04009SP01	+ 126,90
1156 16 rur 3 przerwy	XOM045B 01	38	1156	456	406	9,7	3,9	507	390	278	172	1,180	149,80	400	ANRE04009SP01	+ 126,90
	XOM050B 01	38	1156	506	456	10,5	4,1	558	429	305	189	1,178	158,10	400	ANRE04009SP01	+ 131,10
	XOM055B 01	38	1156	556	506	11,3	4,4	608	467	333	207	1,177	154,00	400	ANRE04009SP01	+ 131,10
	XOM060B 01	38	1156	606	556	12,1	4,7	658	506	361	224	1,175	159,20	400	ANRE04009SP01	+ 131,10
	XOM075B 01	38	1156	756	706	14,5	5,5	808	622	444	276	1,170	163,30	400	ANRE04009SP01	+ 131,10
1520 21 rur 4 przerwy	XOL045B 01	38	1520	456	406	12,8	5,1	654	498	351	215	1,214	182,10	400	ANRE04009SP01	+ 131,10
	XOL050B 01	38	1520	506	456	13,8	5,4	718	549	388	238	1,205	186,20	700	ANRE07009SP01	+ 131,10
	XOL055B 01	38	1520	556	506	14,9	5,8	783	600	425	262	1,195	189,40	700	ANRE07009SP01	+ 131,10
	XOL060B 01	38	1520	606	556	15,9	6,2	848	651	463	286	1,186	191,40	700	ANRE07009SP01	+ 135,30
	XOL075B 01	38	1520	756	706	19,1	7,3	1043	805	577	361	1,157	196,60	1000	ANRE10009SP01	+ 135,30
1744 25 rur 4 przerwy	XOG045B 01	38	1744	456	406	15,1	6,0	766	588	418	258	1,185	222,60	700	ANRE07009SP01	+ 131,10
	XOG050B 01	38	1744	506	456	16,3	6,4	839	644	459	284	1,182	227,80	700	ANRE07009SP01	+ 135,30
	XOG055B 01	38	1744	556	506	17,6	6,8	912	701	500	310	1,179	231,00	700	ANRE07009SP01	+ 135,30
	XOG060B 01	38	1744	606	556	18,8	7,3	986	758	541	336	1,176	233,00	1000	ANRE10009SP01	+ 135,30
	XOG075B 01	38	1744	756	706	22,6	8,6	1206	930	665	414	1,167	239,30	1000	ANRE10009SP01	+ 135,30

Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: $Q = Q_n (\Delta t / 50)^\alpha$

(*) Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap Xilo, Δt idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi Δt przy 30°C

• Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej

Np. Mod. 1744 x 506: XOG050B 01 (€ 227,80) + ANRE10009SP01 (€ 135,30) = € 363,10

Legenda Kodu:



Akcesoria dekoracyjne i techniczne

