


RAPID SL
Stelaż do WC 80 mm; wysokość
instalacji 1,13 m
MODEL # 38994000

Pure Freude
an Wasser

GROHE

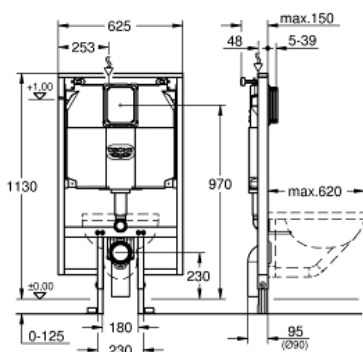

Product Description:

RAPID SL

Stelaż do WC 80 mm; wysokość instalacji 1,13 m

Standard Specification:

szerokość stelaża 0,62 m
do małych, wąskich łazienek
do montażu przyściennego lub montażu
w ścianie szkieletowej
rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna
do suchej zabudowy, kompletny montaż wstępny
ustalone przyłącza do obiektu
z szybką regulacją i blokadą wysokości
materiał mocujący
kontrola TÜV
2 sworznie mocujące WC
mocowanie ceramiki
rozstaw śrub 180/230 mm
kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm
regulacja głębokości zabudowy
kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm
zestaw dopływowy i odpływowy
zbiornik spłukujący 80 mm, 6-9 l
ustawienie fabryczne 6l i 3l
pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami:
2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania
dopływ wody od góry lub z tyłu
armatura I klasy głośności
izolowana przeciwroszeniowo
przyłącze wody 1/2"m beznarzędziowy montaż wężyka
do instalacji puszk rewizyjno - ochronnej nie są wymagane
narzędzia
do montażu pionowego
zawiera kątowniki ścienne Rapid SL 38 558 00M do instalacji
w celu montażu małych przycisków spłukujących należy
zamówić puszkę rewizyjną 40 949 000 (zamawiany osobno)

Color:

□ 38994000

